




## GAS-POWERED PULL./LIFT. WINCH. PULL. FORCE: 775 KG. LIFT. CAP.: 250 KG

### Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

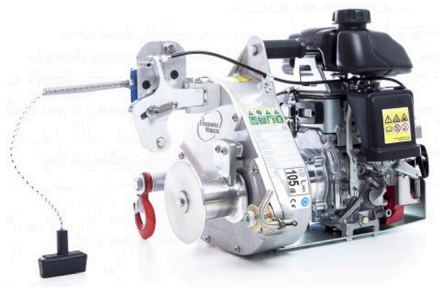

**MADE IN CANADA**

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	Pulling: 1710 lbs / 775 kg Lifting: 551 lb / 250 kg	<b>Tambor Gira con motor en ralentí</b>	No
<b>Sistema de Retención de Cuerda</b>	Rope Retention System Progressive capture system (PCS)	<b>Reductor</b>	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.
<b>Velocidad /min</b>	40 ft/min   12 m/min   (Opt .drum 59 ft/min   18 m/min)	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Clase de Servicio</b>	H2/M3/1Bm/Class B	<b>Marca y modelo del motor</b>	Honda GXH50
<b>Tipo de Motor</b>	4-stroke air-cooled   50 cc	<b>Potencia Motor</b>	1.6 kW   2.1 HP
<b>RPM Motor</b>	7000 rpm	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Centrifugal
<b>Relación de Transmisión</b>	110:1	<b>Freno al Reductor</b>	Anti-reversing roller clutch bearing
<b>Cable Recomendado</b>	Ø 1/2" (12 mm)	<b>Tipo de Tambor</b>	Capstan   Cabrestante
<b>Normas</b>	CE & M3 (ISO) Lifting / CE & M3 (ISO) Izaje	<b>Fabricado en</b>	Canada
<b>Garantía</b>	1 Year	<b>BD Ø Diámetro Tambor</b>	Standard: Ø 2-1/4" (57 mm) 40ft/min Single line Optional: Ø 3-3/8" (85 mm) 60ft/min Single line

**GAS-POWERED PULLING / LIFTING WINCH  
WINCHE DE IZAJE Y ARRASTRE A GASOLINA**



The PW-PCH1000 has been designed specifically for lifting applications on a work site such as assembling telecommunications structures or installing various equipment. It can lift a load of 250 kg with a single line and a pulley system doubles the strength to 500 kg.

Its integrated rope grabbing system (brake) will hold the load in position allowing the operator to work safely.

This system can be used to lift or lower a load. A wide of accessories are available to simplify the installation process and anchor the winch at various anchoring points such as a vehicle, a post, a pylon and more.

\*Note: One (1) anchor polyester sling 60mm x 2m is always included with every winch.

El PW-PCH1000 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de izaje en terreno, como ensamblar estructuras de telecomunicaciones o instalar diversos equipos. Puede levantar una carga de 250 kg con polea en doble línea puede duplicar la capacidad a 500kg.

Su sistema de agarre de cuerda integrado (freno) mantendrá la carga en posición permitiendo al operador trabajar de manera segura.

Este sistema se puede utilizar para levantar o bajar una carga. Una amplia gama de accesorios están disponibles para simplificar el proceso de instalación y anclar el torno en varios puntos de anclaje, como un vehículo, un poste, un pilón y más.

\* Nota: Siempre se incluye una (1) eslinga de poliéster de anclaje de 60mm x 2m con cada cabrestante.

**Optional / Opcionales**



Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

**Peso & Dimensiones**

**Peso Total** 46 lbs / 21 Kg

**Detalles del Empaque**

**A Altura Total** 19.8

**D Depth** 14.41

**W Ancho** 14.41

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso