




## Polipasto cable 250Kg Simple 500Kg con limitador superior 110~120V 60HZ Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 30 m
- Capacidad de Izaje en una línea 250kg a 10 m/min o 500kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb @ 2 lines   550 lb @ 1 line	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line
Velocidad /min	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 120V 60Hz	Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	1000W
AMP Motor	8.5 AMP	Freno Motor	YES
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP40
Control	Wireless F21 Remote Control	Voltaje del Control	2 x AA 1,5v
Cable	ø3/16 in   ø4.3 mm	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Nivel de Ruido	71 dB
Normas	ASME B30.16	Garantía	1 Year
Standards Certified	Intertek 4006091 , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013		

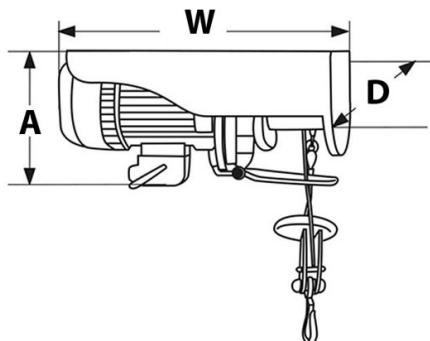

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>Peso Total</b>	39 lbs / 18 Kg	<b>H Altura Muerta</b>	10.8 in / 275 mm
		<b>D Depth</b>	5.1 in / 130 mm
		<b>W Ancho</b>	13.0 in / 330 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso