




1 Ton Electric Wire Rope Hoist 2,200 lbs. 38 ft. 110V

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 6 m
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|
| Capacidad de Carga | 2200 lb @ 2 lines 1100 lb @ 1 line | Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line |
| Velocidad /min | 33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line | Numero de Velocidades | 1 Speed |
| Voltaje | 1 Phase 120V 60Hz | Clase de Servicio | H1/M2/1Cm/Class A |
| Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor | Potencia Motor | 1600 W |
| AMP Motor | 12.5 AMP | Freno Motor | YES |
| Grado de Aislacion | B | Protección IEC Motor | IP40 |
| Control | Pendant Control | Voltaje del Control | 110 V |
| Cable | ø7/32 in ø5.58 mm | Humedad | <85% |
| Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C | Nivel de Ruido | 71 dB |
| Normas | ASME B30.16 | Garantía | 1 Year |
| Standards Certified | Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32 | | |

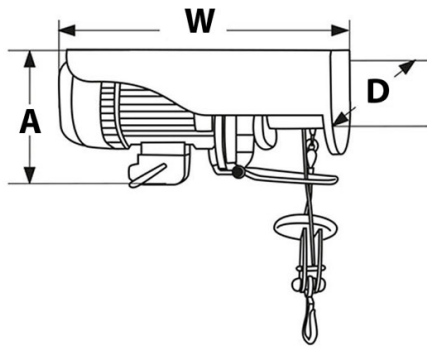

Peso & Dimensiones

Peso Total 70 lbs / 32 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 18.5

D Depth 6.69

W Ancho 18.5

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso