




## Polipasto cable 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 12V DC

### Características Esenciales

- Equipo de Corriente Continua 12V. Diseño compacto y ligero, ideal para izaje intermitente de cargas
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg con 6 metros de altura o en doble línea con 400kg de capacidad y 3 metros de izaje.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	440/880 lb   200/400 kg	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	19.6ft / 6m @1line 9.8ft / 3m
<b>Velocidad /min</b>	6~13 ft   2~4 m	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	Battery Power 12 VDC	<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Potencia Motor</b>	400W
<b>Freno Motor</b>	YES	<b>Grado de Aislacion</b>	B
<b>Protección IEC Motor</b>	IP40	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Voltaje del Control</b>	12 V	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C	<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB
<b>Normas</b>	ASME B30.16	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Standards Certified</b>	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32		

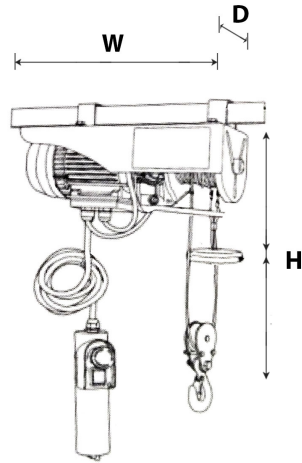

## Detalles del Empaque

H Altura Muerta	13.7
D Depth	1.85
W Ancho	13.3

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso