


45000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase TECO-Westinghouse RoHS Motor UL508A Control Variable Speed Ma

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

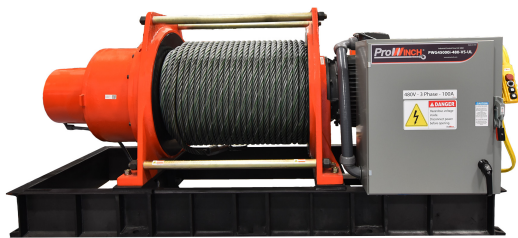

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|--|--|--|
| Capacidad de Carga | 45000 lb | Pendant Control Speeds | Variable Speed |
| Capacidad 1ª Capa | 44690 Lb / 20314 Kg @ 50HZ | Capacidad en última capa | 32554 Lb / 14797 Kg |
| Capacidad para Izaje de Personal | 16000 lb as per ASME B30.23 | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | Up to 646 ft / 197 m |
| Número de Capas | 4 | Velocidad /min | 1st Layer 23 ft/min del 4th Layer 32.37 ft/min @ 50HZ |
| Numero de Velocidades | Variable Speed | Voltaje | 3 Phase 380~480V 50/60Hz |
| Fases de entrada | 3 | MCB UL489 | 100 Amp Type B |
| Fuse UL489 | 100 Amp Class T | UL508 Disconnect Switch | MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147 |
| Clase de Servicio | H4/M6/3m/Class D | Marca y modelo del motor | WEG Premium Efficiency IEC3 |
| Tipo de Motor | W22-225S/M-06 with DC Brake and Forced Vent | Potencia Motor | 30 kW |
| AMP Motor | 46.8 | Polos Motor | 6 |
| RPM Motor | 1188 | Freno Motor | WEG Electromagnetic Brake Disc |
| Grado de Aislacion | F | Protección IEC Motor | IPW55 |
| Protección Tablero de Control | IP66 | Potencia VDF | 37 kW |
| Resistencia Recomendada | PW-RS-6000-67x5 | Freno Dinámico | PW-RS-6000-72x6 (36kW - 12 Ohms) |
| Control | Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer | Voltaje del Control | 24v DC |
| Tablero Eléctrico | UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components | Tipo Transmisión / Reductor | Planetary Gear Reducer |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Normas | UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA) / ASME B30.7 (Up to 24mm wire rope) | UL File | NITW.E524056 / NITW7.E524056 |
| Fabricado en | Made in USA with US and International components | Garantía | 3 Year |
| BD ø Diámetro Tambor | ø360 mm | FD Diámetro Flange Tambor | ø780 mm |
| DL Ancho Tambor | 840 mm | Pendant Control Yes No | YES |
| IEC Pendant Control Protection | IP66 | Pendant Control Emergency Stop | YES |
| Pendant Control total Length | 7 ft | Wireless Control Yes No | Optional |

Peso & Dimensiones

Peso Total 5010 lbs / 2274 Kg

Detalles del Empaque

Peso Total (sin cable o cadena) 4950

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso