




Winch Malacate 450 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Pendant Control Buttons	2	Pendant Control Speeds	1
Capacidad de Carga	990 lb	Capacidad 1ª Capa	992 lb / 450 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m	Velocidad /min	72~121 ft / 22~37 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Fases de entrada	1	Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	1.49 kW / 2 HP
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Control	Wired remote control
Voltaje del Control	220V	Tablero Eléctrico	Included
Cable	ø17/64 in x 98 ft ø6.8 mm x 30 m	Factor de Diseño	> 3.5:1
Tipo de Tambor	Steel	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232	Fabricado en	Taiwan
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø73 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø160 mm	DL Ancho Tambor	170 mm
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	IP65
Pendant Control Emergency Stop	YES	Pendant Control total Length	7 ft

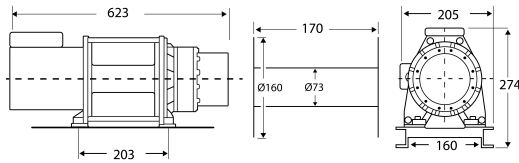

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	19 ft / 6 m	992 lb / 450 kg	57.0 ft / 17.4 m
2	41 ft / 12 m	852 lb / 386 kg	66.3 ft / 20.2 m
3	66 ft / 20 m	747 lb / 339 kg	75.7 ft / 23.1 m
4	94 ft / 29 m	665 lb / 301 kg	85.0 ft / 25.9 m
5	125 ft / 38 m	599 lb / 272 kg	94.4 ft / 28.8 m

Peso & Dimensiones

Peso Total 116 lbs / 53 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 24.53

D Depth 8.07

W Ancho 24.53

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso