




## Winch Malacate 600 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Pendant Control Buttons	2	Pendant Control Speeds	1
Capacidad de Carga	1300 lb	Capacidad 1ª Capa	1340 lb / 608 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	200 ft / 60 m	Velocidad /min	42.5~72 ft / 13~22 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Fases de entrada	1	Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	1.49 kW / 2 HP
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Control	Wired remote control
Voltaje del Control	220V	Tablero Eléctrico	Included
Cable	ø17/64 in x 197 ft   ø6.8 mm x 60 m	Factor de Diseño	> 3.5:1
Tipo de Tambor	Steel	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232	Fabricado en	Taiwan
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø90 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø185 mm	DL Ancho Tambor	195 mm
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	IP65
Pendant Control Emergency Stop	YES	Pendant Control total Length	7 ft

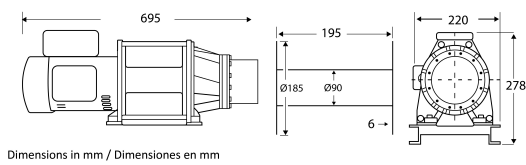

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	25 ft / 8 m	1340 lb / 608 kg	42.5 ft / 13.0 m
2	54 ft / 17 m	1176 lb / 534 kg	48.4 ft / 14.8 m
3	87 ft / 27 m	1048 lb / 475 kg	54.4 ft / 16.6 m
4	123 ft / 38 m	945 lb / 429 kg	60.3 ft / 18.4 m
5	163 ft / 50 m	861 lb / 390 kg	66.2 ft / 20.2 m
6	197 ft / 60 m	790 lb / 358 kg	72.1 ft / 22.0 m

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 141 lbs / 64 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 10.94

**D Depth** 8.66

**W Ancho** 27.36

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso