



# Tecle Aluminio con Carro electrico Cadena 1.000Kg. 6 Metros 220V 50HZ Cadena G80


#### **Características Esenciales**

- Equipo Monofásico 220V con carro, incluye ventilador de enfriamiento para Servicio Normal H2/M3.
- Carcasa de aleación de Aluminio y Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Liviano, Fácil instalación, Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### **Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m
Velocidad /min	8 ft / 2.5 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B
Freno Motor	Yes	Protección IEC Motor	IP54
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Voltaje del Control	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	Tipo de Cadena	G80
Dimensiones de la Cadena	8x24 mm	Caidas de Cadena	2
Longitud de cadena	40 ft / 12 m	Humedad	<85%
Temperatura	-4 - 104 °F -20 - 40° C	Potencia del Trolley	0.45 kW
Nivel de Ruido	70 dB	Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21 m
Cantidad de Velocidades	1	Rango de ancho de la Viga	2~6 in
Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17
Garantía	3 Year	<b>Hoist Contactor Brand</b>	TECO 12 AMP



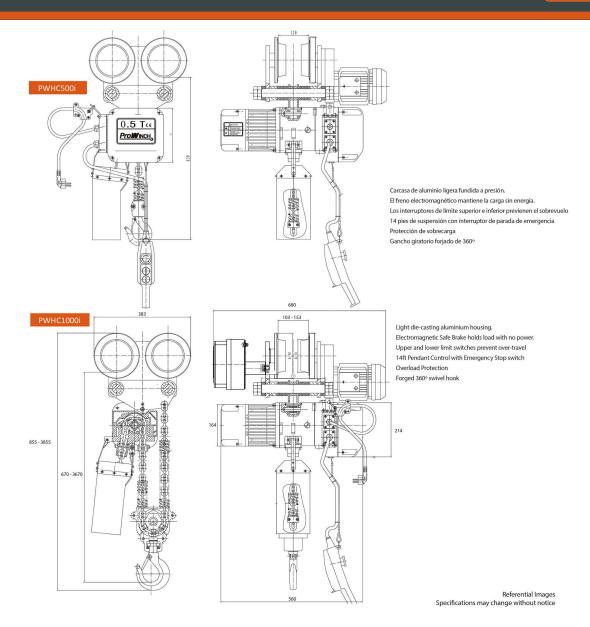

## Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

Peso Total	313 lbs / 143 Kg	H Altura Muerta	26-144 in / 670-3670 mm
		D Depth	27 in / 680 mm
		W Ancho	15 in / 383 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso