




Tecle Aluminio Cadena 1.000Kg. 6 Metros 110~120V 60HZ Cadena G80

Características Esenciales


- High-efficiency Motor 750W 8A @ 110V. Speed 8 ft per min
- Duty Class: H2/M3/1Bm/Class B. Protection IP54
- Heavy duty G80 Chain
- US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, IEC60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Plug	Open Leads
Others	IP54	Series	PWHF Series
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Velocidad /min	8 ft / 2.5 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 120V 60Hz
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Freno Motor	Yes
Protección IEC Motor	IP54	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Voltaje del Control	24V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Tipo de Cadena	G80	Dimensiones de la Cadena	8x24 mm
Caidas de Cadena	2	Longitud de cadena	40 ft / 12 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	70 dB	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Pendant Control Yes No	included	IEC Pendant Control Protection	IP65
Pendant Control Emergency Stop	yes	Pendant Control total Length	15 ft
Wireless Control Yes No	No	1st Package Type	Wood Crate

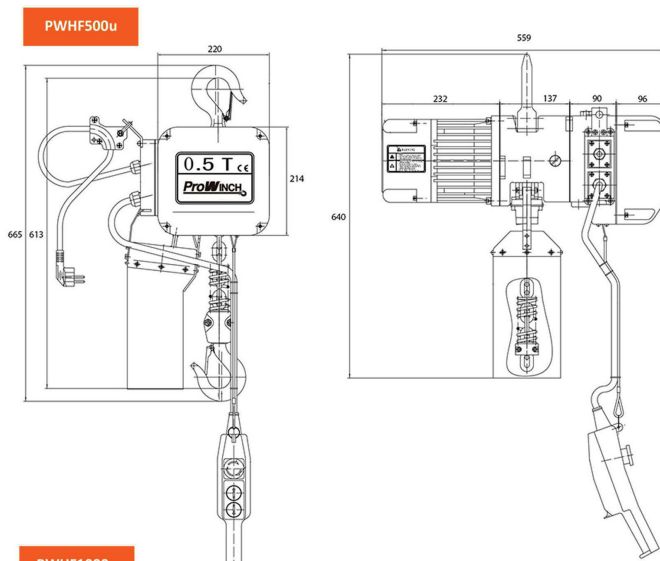

Light die-casting aluminium housing.
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.
Upper and lower limit switches prevent over-travel
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch
Overload Protection
Forged 360° swivel hook

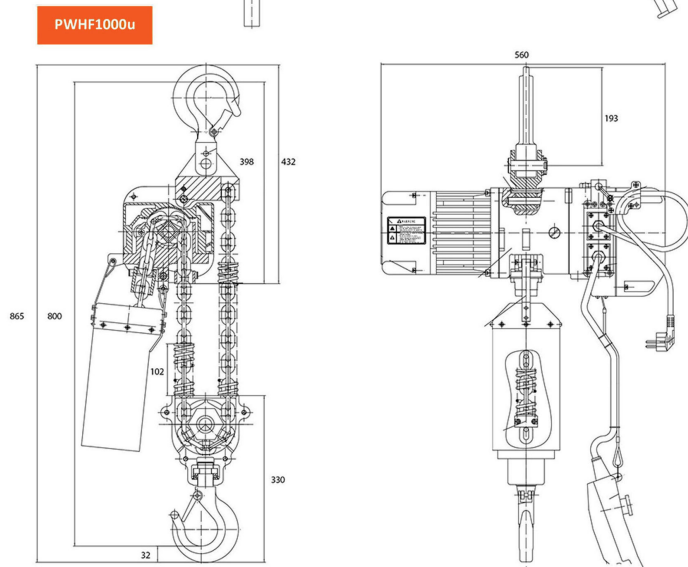

Carcasa de aluminio fundido a presión.
Freno de Seguridad Electromagnético que sostiene la carga sin energía. Interruptores de límite Superior e Inferior para prevenir sobrecarrera.
Botonera de control con 4 metros e interruptor de parada de emergencia.
Protección de sobre carga.
Gancho Forjado de giro libre 360

Peso & Dimensiones

Peso Total 174 lbs / 79 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 31

A Altura Total 34.05

D Depth 12

W Ancho 22

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso