




21 Ton 380V Heavy Duty Electric Winch Capacity

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad de Carga	21 t	Capacidad 1ª Capa	46297 lb / 21000 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 820 ft / 250 m	Velocidad /min	24.7~36.1 ft / 7.5~11 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	30 kW	Freno Motor	1 @125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional
Control	Not included: E-Stop/Up/Down or Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Freno al Reductor	1 @125%	Freno Tambor	Optional
Cable	Not Included	Cable Recomendado	ø1 1/4 in x 820 ft ø31.7 mm x 250 m UP TO ø 7/8 x 2300 ft
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø460 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø840 mm	DL Ancho Tambor	33.46
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	7 ft
Pendant Control Emergency Stop	YES		

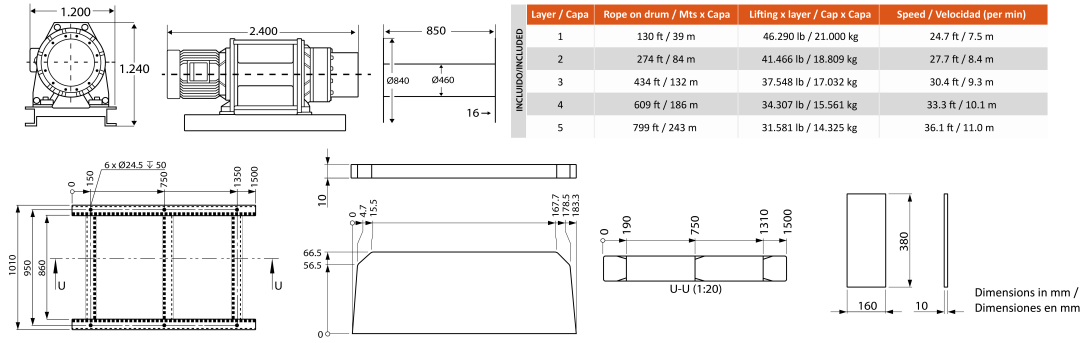

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 6945 lbs / 3152 Kg

A Altura Total 48.818

D Depth 47.24

W Ancho 94.48

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso