PWMDF16T24M

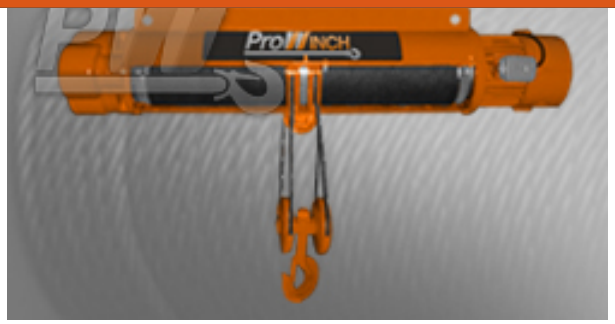

Tecle Polipasto Prowinch electrico 16 Tons 24 Metros trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Altura de Izaje Estandard (Customizable)	80 ft / 24 m	**Numero de Velocidades**	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Clase de Servicio**	H3/M4/1Am/Class C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	**RPM Motor**	1728@60Hz 1440@50HZ
Grado de Aislacion	F	**Protección IEC Motor**	IP55
Freno Dinámico	Optional with VFD Driver	**Control**	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	24 V	**Humedad**	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	**Nivel de Ruido**	82 dB
Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32	**Garantía**	3 Year
Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso