




## 2 Speed 5 ton Electric Chain Hoist 30 ft G100 Chain M4/H3 208~240/440~480V

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	11000 lb / 5000kg	<b>Plug</b>	Open Leads
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Velocidad /min</b>	3.9 & 11.8 ft/min [1.2 & 3.6 m/min] @60Hz 3.2 & 9.8 ft/min [1.0 & 3.0 m/min] @50Hz
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Freno Motor</b>	Yes
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Tipo de Cadena</b>	G100	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2x34 mm
<b>Caidas de Cadena</b>	2	<b>Longitud de cadena</b>	60 ft / 18 m
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB	<b>Normas</b>	ASME HST-1, ASME B30.16, EN60204-32
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider 25 AMP
<b>Pendant Control Yes No</b>	Included	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes		

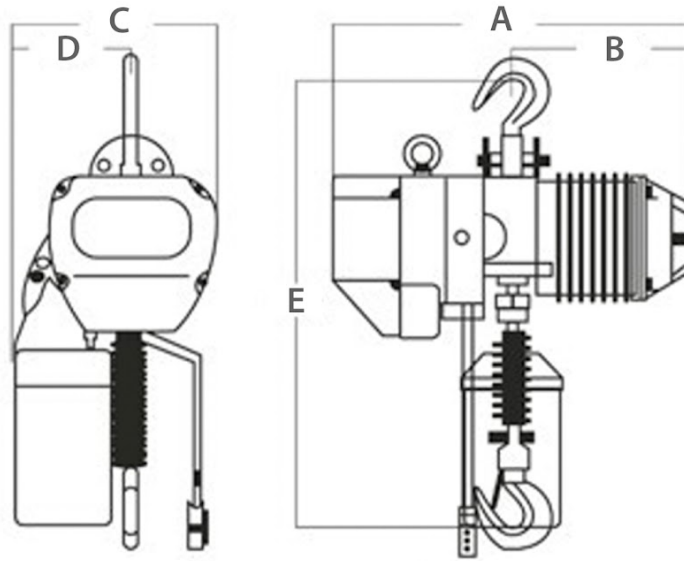

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model		PWR05i	PWR1i	PWR2i	PWR3i	PWR5i
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>Peso Total</b>	442 lbs / 201 Kg	<b>H Altura Muerta</b>	39.96
		<b>D Depth</b>	16.93
		<b>W Ancho</b>	26.42
		<b>J Boca Gancho</b>	1.89

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso