Tecle Cadena con Carro Electrico Heavy Duty 500 kg 3 Fases 6 Metros 2 velocidades

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	20 ft / 6 m
Velocidad /min	9&27ft/2.7&8.2m@60Hz 8&24ft/2.4&7.2m@50Hz	**Numero de Velocidades**	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Clase de Servicio**	H3/M4/1Am/Class C
Freno Motor	Yes	**Protección IEC Motor**	IP55
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Voltaje del Control**	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	**Tipo de Cadena**	G100
Dimensiones de la Cadena	6.3 x 19	**Caidas de Cadena**	1
Longitud de cadena	20 ft / 6 m	**Humedad**	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	**Potencia del Trolley**	0.4 / 0.12 kW
Nivel de Ruido	81 dB	**Velocidad del Trolley /min**	36 - 68 ft /11 - 21 m
Cantidad de Velocidades	2	**Rango de ancho de la Viga**	52 - 153 mm
Radio Minimo de Giro	2.6 ft / 0.8 m	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Garantía	3 Year	**Hoist Contactor Brand**	EATON 12 AMP

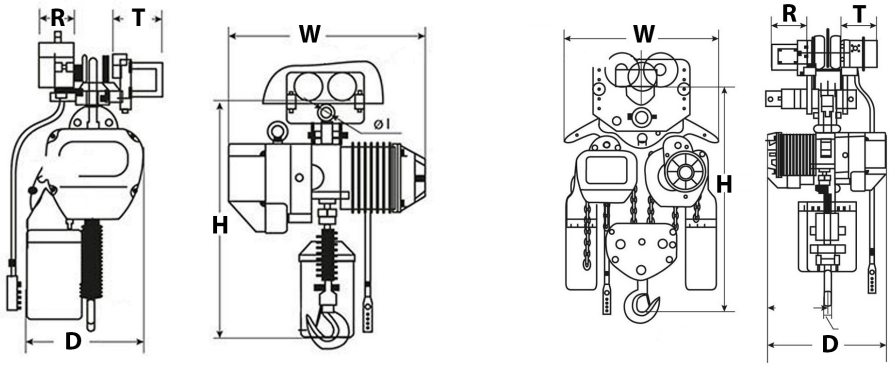

Peso & Dimensiones

T Motor del Carro	5.6 in / 142 mm
R Carro Ancho Caja	9 in / 231 mm
Peso Total	224 lbs / 102 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	21.4 in / 546 mm
D Depth	15 in / 380 mm
W Ancho	21.5 in / 529 mm
J Boca Gancho	1.10 in /28 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso