




## Tecle electrico 1000 Lb, monofasico 115/220v, 6m cadena grado G100. Control Remoto. Certificacion UL

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

|   |  |                                |   |
|---|--|--------------------------------|---|
| Capacidad de Carga                      | 1000 lbs   | Plug                           | Open Leads                                      |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m  | Velocidad /min                 | 16 ft / 5.0 m                                   |
| Numero de Velocidades                   | 1 Speed  | Voltaje                        | 1 Phase 120/240V 50/60Hz                        |
| Clase de Servicio                       | H3/M4/1Am/Class C                                    | Freno Motor                    | Yes DC Electromagnetic                          |
| Protección IEC Motor                    | IP55   | Control                        | Pendant Control and Industrial Wireless Control |
| Voltaje del Control                     | 24V  | Tipo de Cadena                 | G100  |
| Dimensiones de la Cadena                | 6.3x19mm   | Caidas de Cadena               | 1   |
| Longitud de cadena                      | 20 ft / 6 m  | Humedad                        | <85%  |
| Temperatura                             | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C                            | Nivel de Ruido                 | 81 dB   |
| Normas                                  | UL 1340, ASME HST-1, ASME B30.16, B30.17, EN60204-32 | UL File                        | MSXT.E528915 - Hoists                           |
| Garantía                                | 3 Year   | Pendant Control Yes No         | Included  |
| IEC Pendant Control Protection          | IP66   | Pendant Control Emergency Stop | Yes   |

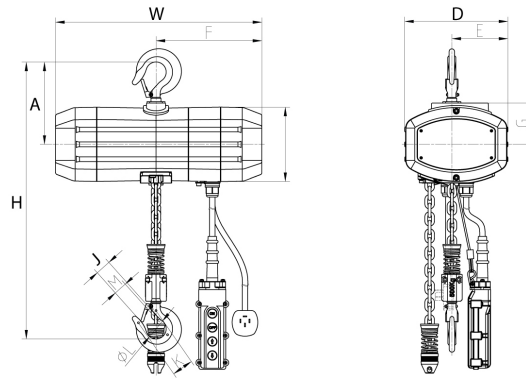

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 123 lbs / 56 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 17.9

**D Depth** 9

**W Ancho** 18.6

**J Boca Gancho** 1.2

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso