

7.5 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 440~480V 3 ϕ 1/2 50~60HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| Capacidad de Carga | 7.5 ton | Plug | Open Leads |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 30 ft / 9 m | Velocidad /min | 1.1~7 ft @60Hz mt @50Hz |
| Numero de Velocidades | Variable Speed | Voltaje | 3 Phase 480V 60Hz |
| Clase de Servicio | H4/M5/2m/Class D | Protección IEC Motor | IP55 |
| Control | Pendant Control IP66 | Voltaje del Control | 24V |
| Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox | Tipo de Cadena | G100 Nickel |
| Dimensiones de la Cadena | 11.2 mm | Caidas de Cadena | 3 |
| Longitud de cadena | 90 | Humedad | 20%~90% |
| Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C | Potencia del Trolley | 750 |
| Velocidad del Trolley /min | 5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz | Cantidad de Velocidades | Variable |
| Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-37 | Garantía | 3 Year |
| Hoist VFD Power | 4kW | Hoist VFD Brand | HUAYUAN |
| VFD Model | Z230 | Brake Resistor Kw | 1Kw |
| IEC Hoist IP Protection | IP55 | Pendant Control Yes No | Yes |
| IEC Pendant Control Protection | IP66 | Pendant Control Emergency Stop | Yes |
| Pendant Control total Length | 27 ft | Hoist Motor Power in KW | 3 |
| Hoist Motor Brake Type and DC Voltage | DC207V | Overload Protection | Overload Motor Clutch |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------|
| Trolley Motor Insulation Grade | F | Trolley VFD Power in KW | 2.5kW |
| Trolley VFD Brand | Huayuan | Trolley VFD Model | Z230 |
| Trolley Wheel Diameter | 139 | Trolley Wheel Material | No. 45 steel |
| Trolley Minimum Turn Radius | 1.8 m / 5.9 ft | Trolley Beam Range | 3.9" to 7" |
| Trolley Beam Extension Kit | up to 12" | Load Chain weight per foot [lbs] | 1.83 |
| 1st Package Type | Wood Crate | 2nd Package Type | Wood Crate |

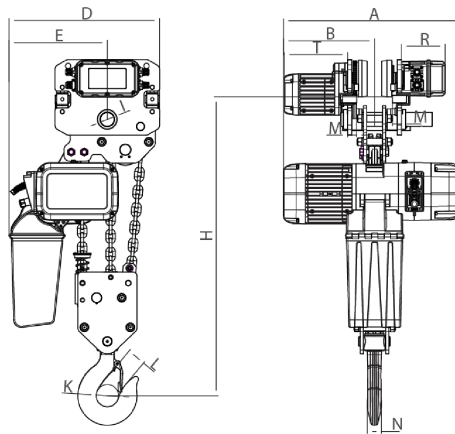

| Rated load (t) | Type | Dimension (mm) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H | A | L | B | D | E | I | M | N | K | L | T | R |
| 7 | PWRXT7-03 | 1020 | 681 | 3500-5500 | 350 | 579 | 375 | 54 | 35 | 48 | 85 | 80 | 242 | 167 |

Peso & Dimensiones

Peso Total 884 lbs / 402 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 46.06

A Altura Total 40.16

D Depth 26.81

W Ancho 22.68

J Boca Gancho 3.35

Peso Total (sin cable o cadena) 402.68

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso