



Winche 17000 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico



Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	17000 lbs	Velocidad /min	3.2~23 ft / 0.9~7 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	Battery Power 12 VDC
Clase de Servicio	Recovery / Rescate	Tipo de Motor	DC Series Wound Motor
Potencia Motor	6 HP	AMP Motor	450 AMP
Protección IEC Motor	IP67	Control	Wireless and Wired
Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary	Relación de Transmisión	450:1
Freno Tambor	Automatic	Embriague	Sliding Ring Gear
Cable	Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	DL Ancho Tambor	228 mm

Bolt Pattern

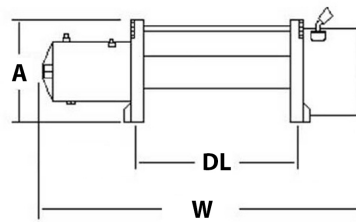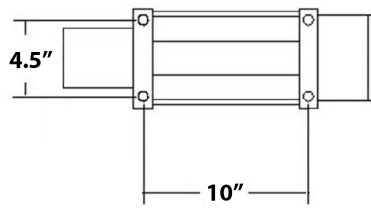

Peso & Dimensiones

Peso Total 86 lbs / 40 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 10.67

W Ancho 22.28

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso