



Winche Hidráulico 30 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Válvula)

Características Esenciales

• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Winche Hidráulico de 30 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier perdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

Componentes

Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

Customizable


Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.



Especificaciones Técnicas

| Capacidad 1ª Capa | 66139 lb / 30000 kg | Velocidad /min | 18~29 ft 6 ~ 9 m |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Clase de Servicio | 100% Duty Cycle |
| Protección IEC Motor | IP67 | Presión Aceite | 170 bar / 2465 psi |
| Flujo Aceite | 31 gpm / 117 l/min | Embriague | Manual |
| Cable Recomendado | ø1 1/4 in x 197 ø32 mm x 60m | Normas | SAE-J706 |
| Garantía | 3 Year | | |



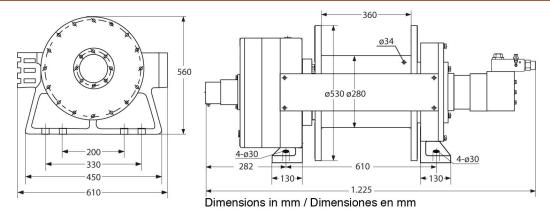

| Layers of Rope | Line Pull | Speed |
|----------------|---------------------|---------------|
| Capas de Cable | Capacidad de Cable | Velocidad |
| 1 | 66568 lb / 29741 kg | 18 ft / 5.5 m |
| 2 | 58059 lb / 26335 kg | 21 ft / 6.5 m |
| 3 | 52095 lb / 23630 kg | 25 ft / 7.5 m |
| 4 | 47238 lb / 21427 kg | 29 ft / 8.7 m |

Peso & Dimensiones

| Peso Total | 1874 lbs / 851 Ka | |
|------------|-------------------|--|

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso