




## Polipasto cable 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 110~120V 60HZ Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 30 m
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb @ 2 lines   1100 lb @ 1 line	Velocidad /min	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 120V 60Hz
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor
Potencia Motor	1600 W	AMP Motor	12.5 AMP
Freno Motor	YES	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP40	Control	Wireless F21 Remote Control
Voltaje del Control	2 x AA 1,5v	Cable	ø7/32 in   ø5.58 mm
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Nivel de Ruido	71 dB	Normas	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
Garantía	1 Year		

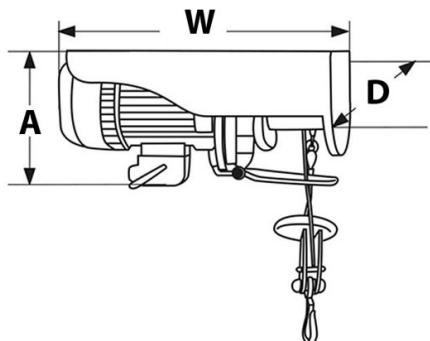

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>Peso Total</b>	74 lbs / 34 Kg	<b>H Altura Muerta</b>	18.5 in / 470 mm
		<b>D Depth</b>	6.60 in / 170 mm
		<b>W Ancho</b>	18.5 in / 470 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso