




## 2 Speed 1 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/460V Wirele

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H4/M5. Aluminum housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa 320 L
- Cadena Japonesa Heavy Duty G80. MADE IN JAPAN. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2200 lbs / 1000 kg	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	20 ft / 6 m
<b>Velocidad /min</b>	1.6 / 5 m/min	<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Control</b>	Wireless PW-Q404 and Pendant Control	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Tipo de Cadena</b>	G80 JAPAN	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	8 x 24 mm
<b>Caidas de Cadena</b>	1	<b>Longitud de cadena</b>	20 ft / 6 m
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB	<b>Cantidad de Velocidades</b>	1
<b>Rango de ancho de la Viga</b>	5 - 7 inches	<b>Normas</b>	UL 1340, ASME HST-1, ASME B30.16, B30.17, EN60204-32
<b>UL File</b>	MSXT.E528915 - Hoists	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>T Motor del Carro</b>	6.7 in /17.1 cm		

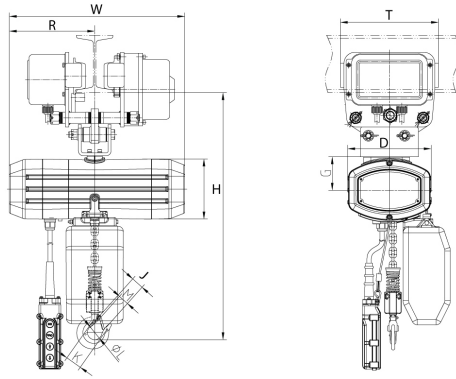

### Peso & Dimensiones

### Detalles del Empaque

<b>Peso Total</b>	322 lbs / 147 Kg	<b>H Altura Muerta</b>	21.5
		<b>D Depth</b>	11.6
		<b>W Ancho</b>	19.5
		<b>J Boca Gancho</b>	1.2

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso