




Tecele Polipasto Cadena con Carro Electrico 3 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty M5

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa ASTM A973. Limitadores de Recorrido.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m
Velocidad /min	7 & 21 ft / 2.1 & 6.4 m	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Protección IEC Motor	IP55
Freno Dinámico	Yes	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Voltaje del Control	24V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Tipo de Cadena	G80 JAPAN or G100	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	0.8 kW	Nivel de Ruido	81 dB
Velocidad del Trolley /min	36 - 68 ft / 11 - 21 m	Cantidad de Velocidades	2
Rango de ancho de la Viga	100-178 mm	Radio Minimo de Giro	3.3 ft / 1 m
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP		

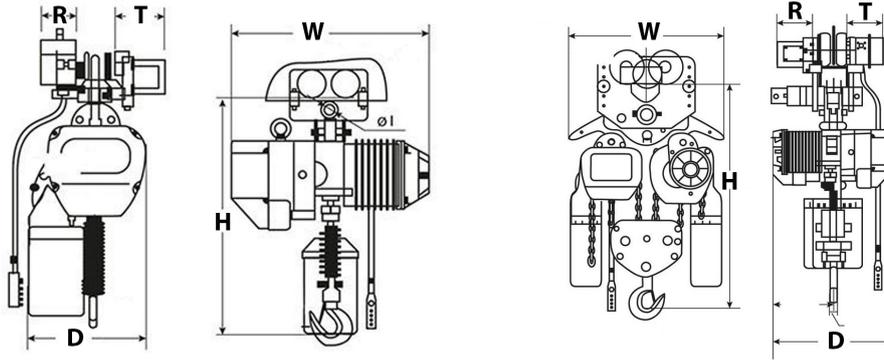

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

T Motor del Carro 6.14 in / 156 mm

H Altura Muerta 26 in / 650 mm

R Carro Ancho Caja 10 in / 246 mm

D Depth 18 in / 450 mm

W Ancho 30 in / 745 mm

J Boca Gancho 1.9 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso